


łowa ścian fundamentowych:
 -G, ioma ścian fundamentowych:
 izolacyjana złożona podwójnie,
 na rolką z cegły pełnej
 czków betonowych

drewniane elementy,
 środkiem grzybo- i
 murłaty układać na
 wszystkie mocowania
 wzmocnić podlewkan

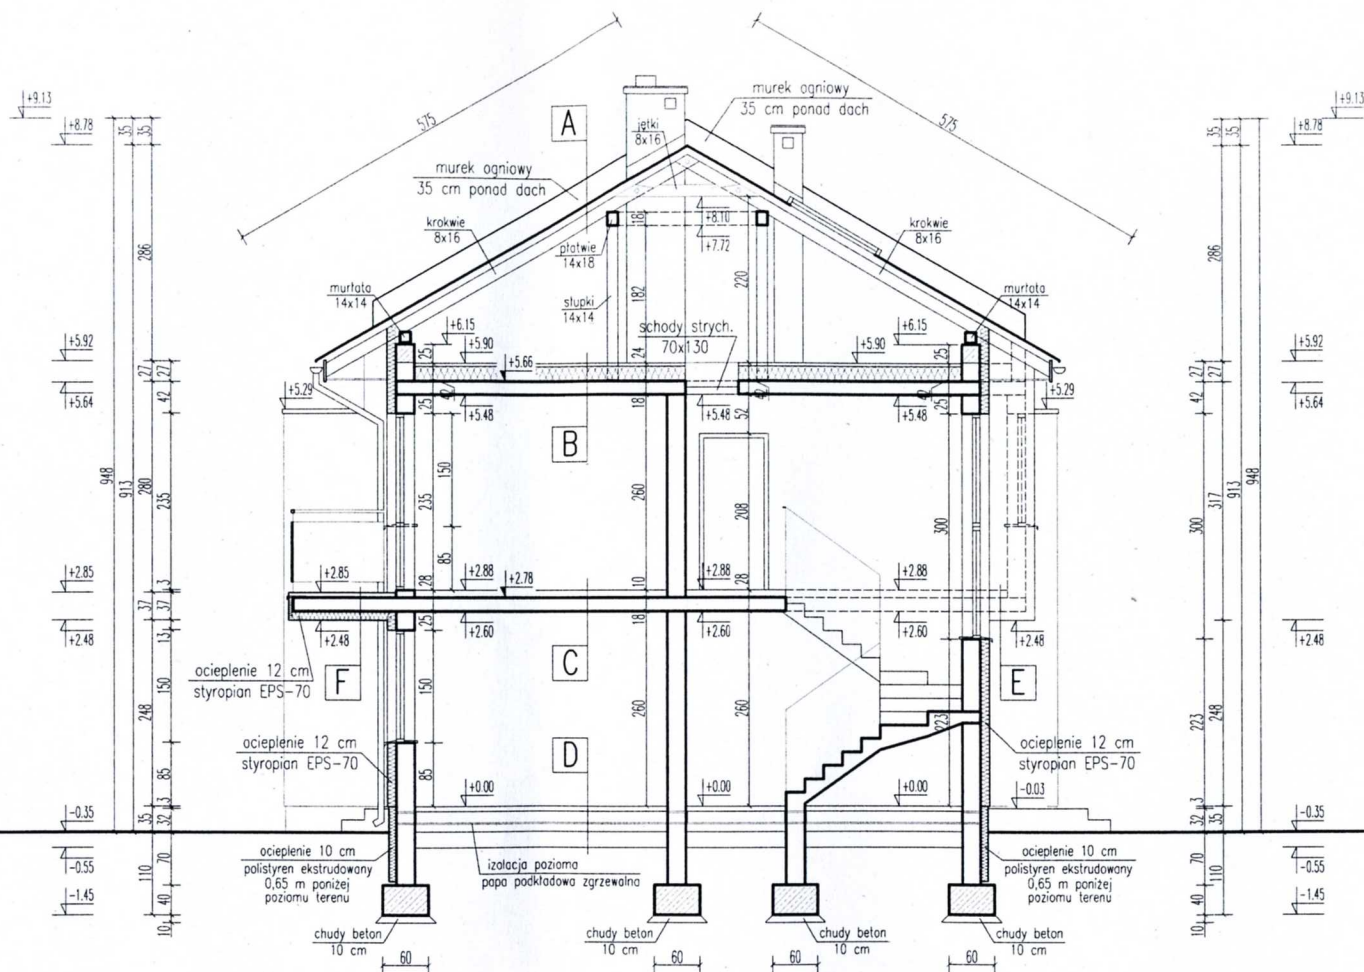

DREWNIAN
 m
 słu
 pł
 kr
 je

A: blacha powlekana 5
 kontrłaty 4
 folia dachowa
 krokwie 8x16

B: szlichta cementowa 4
 siatka stalowa
 folia budowlana
 styropian EPS-100 4x5
 płyta żelbetowa 18
 tynk gipsowy 1,2

C: posadzka 4
 szlichta cementowa 4
 siatka stalowa
 folia budowlana
 styropian EPS-100 2x3
 płyta żelbetowa 18
 tynk gipsowy 1,2

D: posadzka 4
 szlichta cementowa 4
 siatka stalowa
 folia budowlana
 styropian EPS-100 2x5
 papa podkładowa zgrzewalna
 płyta betonowa 10
 piasek ustabilizowany 30

E: posadzka 4
 szlichta cementowa 4
 siatka stalowa
 folia budowlana
 styropian EPS-100 2x3
 płyta żelbetowa 18
 styropian EPS-70 12
 tynk akrylowy na siatce

F: posadzka 4
 szlichta cementowa 4
 siatka stalowa
 folia budowlana
 styropian EPS-100 3
 papa podkładowa zgrzewalna
 płyta żelbetowa 18
 styropian EPS-70 12
 tynk akrylowy na siatce